


ČÁSTEČNÝ PŮDORYS – ARMATURNÍ KOMORA – JÍMEK AKUMULAČNÍCH KOMOR

M 1:25

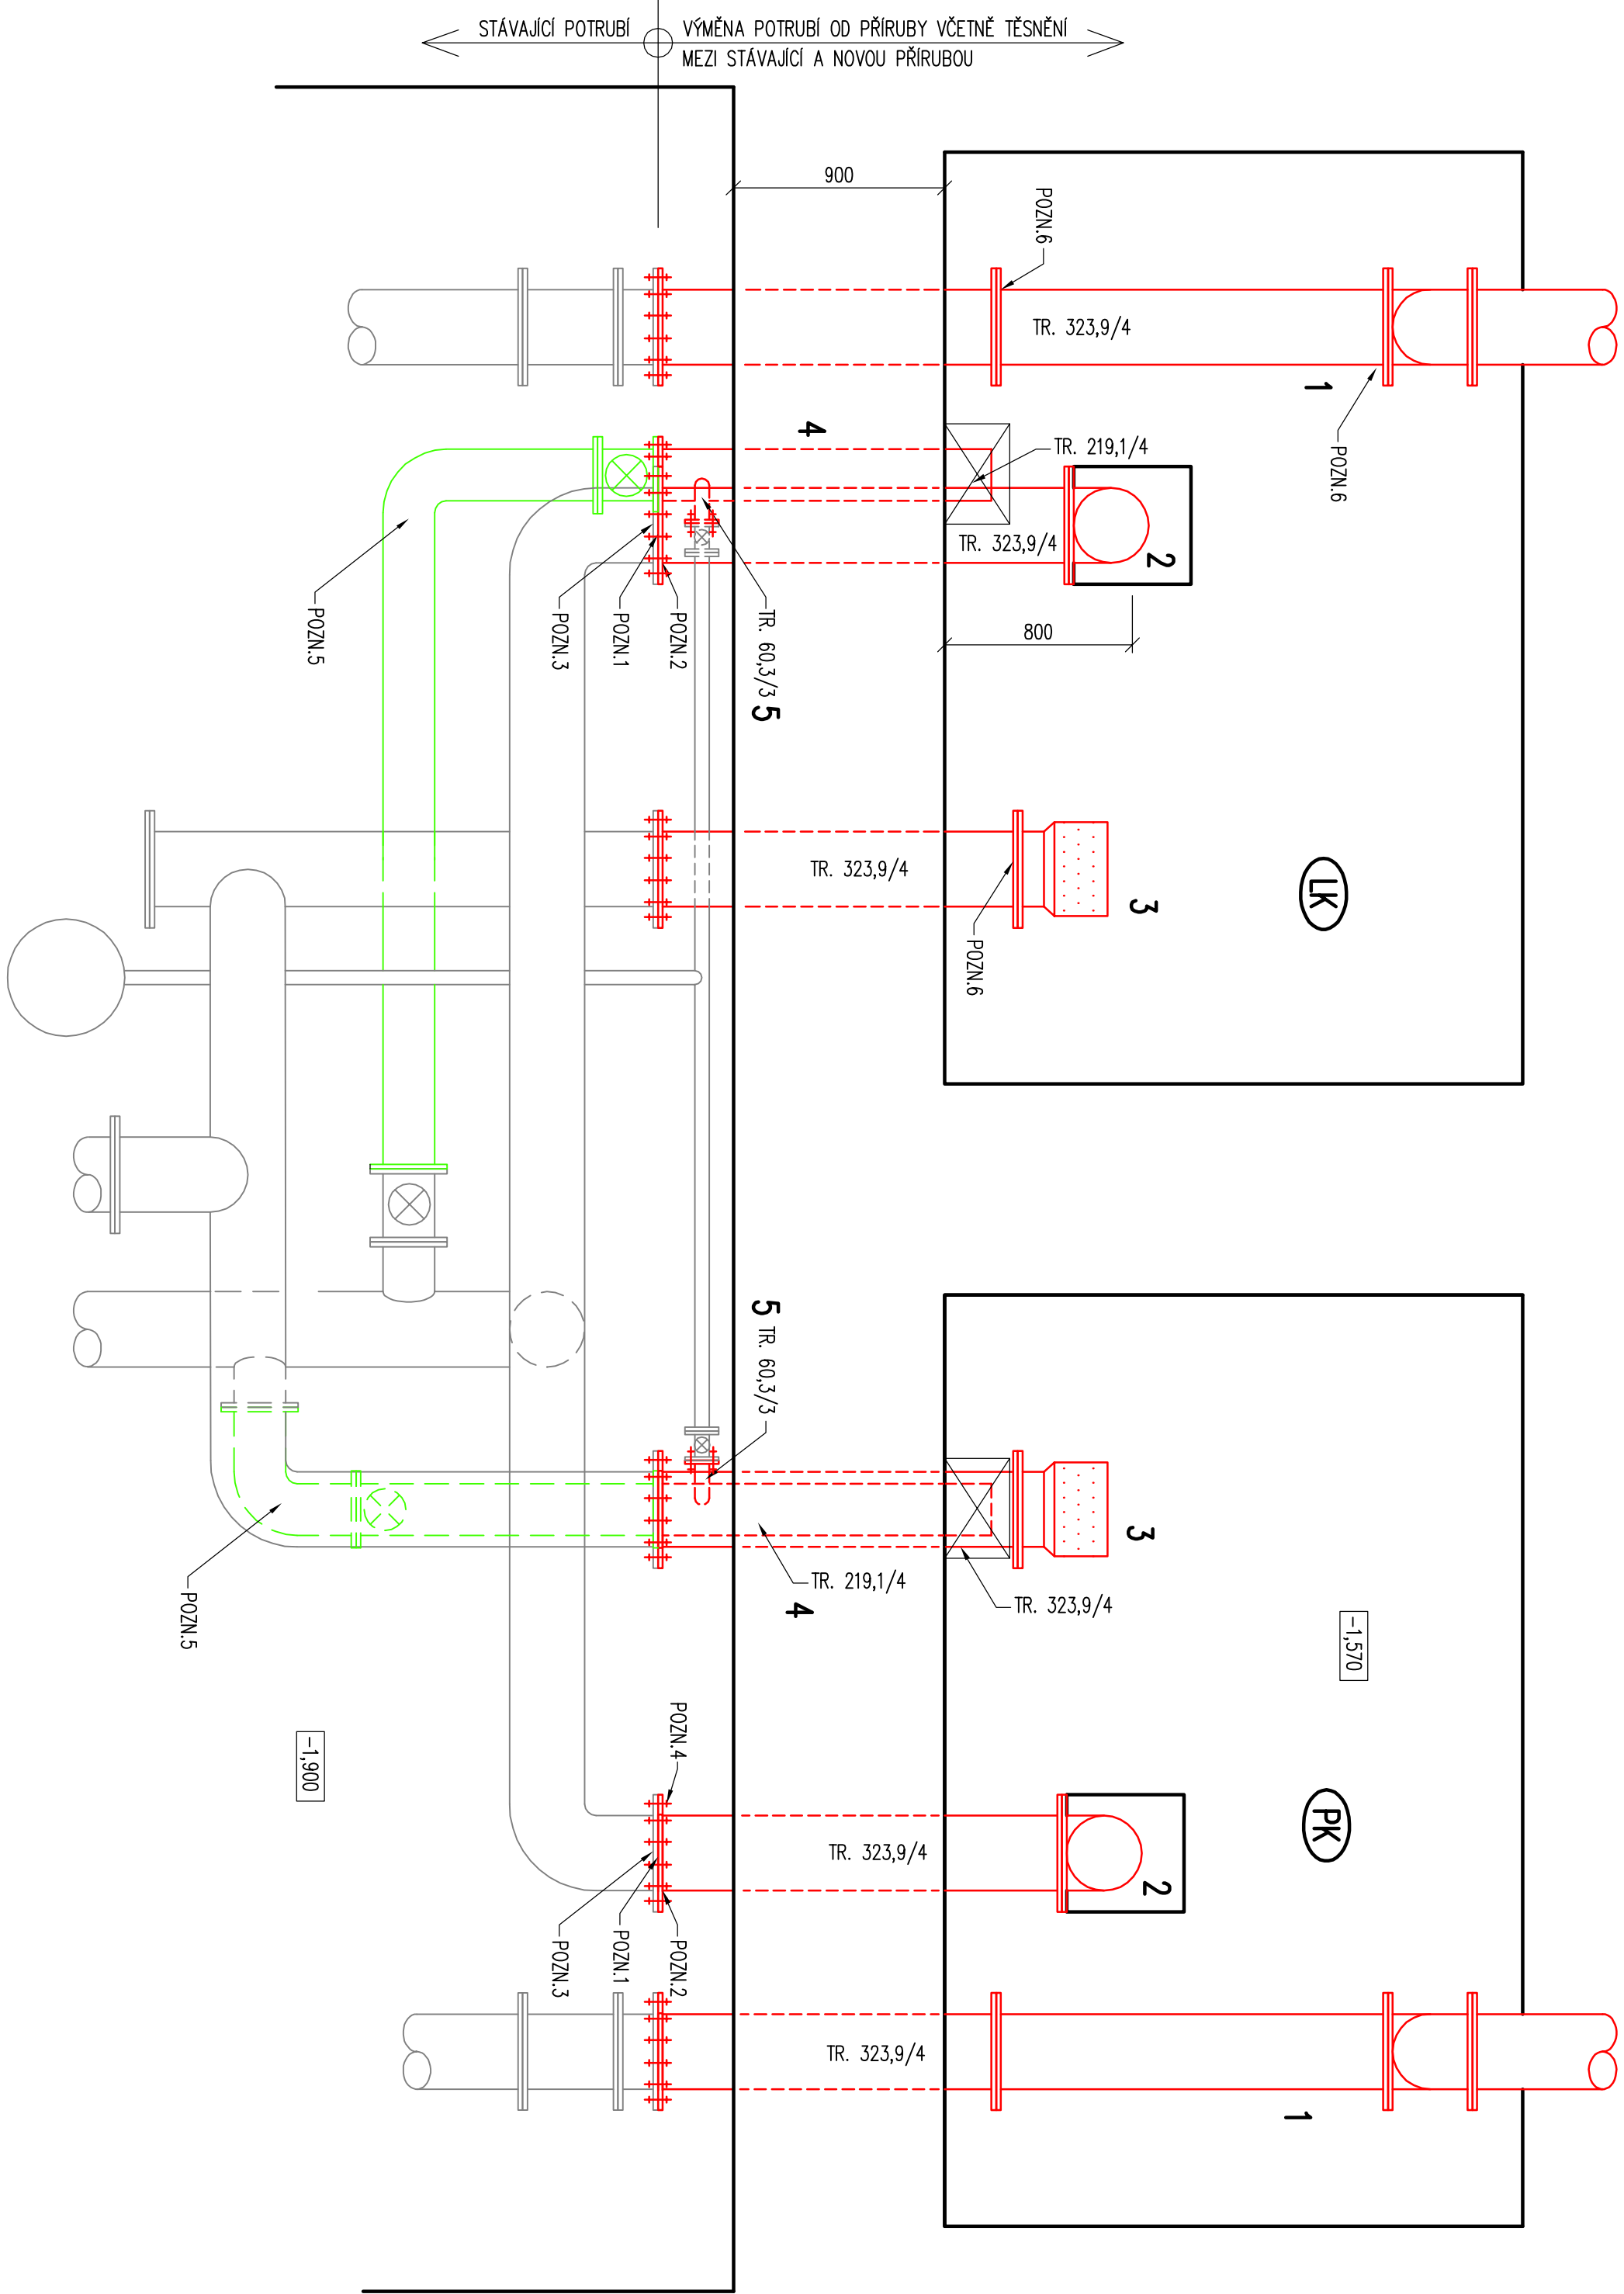

LEGENDA POTRUBÍ

1. MATOK – Ø323,9/4
2. PŘEPAD – Ø323,9/4
3. ODTOK – Ø323,9/4
4. KANAL – Ø219,1/4
5. MĚŘENÍ HLADINY – Ø60,3/3

POZNAMKY

1. VÝMĚNA TĚSNĚNÍ MEZI PŘÍRUBAMI
2. STÁNEBNÍ SVAR – Z DŮVODU MONITÁŽE POTRUBÍ SKRZ PŘÍCHOD STĚNOU BUDE NUTNĚ PROVEŠT NAKRÁČENÍ VŠECH PŘÍRUB UMÍSTĚNÝCH V ARMATURNÍ KOMOŘE – AŽ NA STÁNEB
3. STÁVAJÍCÍ PŘÍRUBA
4. NOVÉ ŠROUBY – DEKLA A PROFIL ŠROUBU DLE PŮVODNÍCH
5. Z DŮVODU NUTNOSTI VRTÁNÍ PŘÍCHODU POTRUBÍ Č.4 STĚNOU DO AKUMULAČNÍ KOMORY JE NUTNĚ PROVEŠT DOČASNOU DEMONTÁŽ VYZNAČENÉ ČÁSTI POTRUBÍ (ZELENĚ) PO PROVEDENÍ NOVHO POTRUBÍ BUDE STÁVAJÍCÍ DEMONTOVANÁ ČÁST VRÁCENA ZPĚT VČETNĚ NOVHO TĚSNĚNÍ (VIZ BOD 1)
6. DÍLENSKÝ SVAR – VŠECKE PŘÍRUBY NA POTRUBÍ, JEDNÁ ČÁSTI BUDOU DEFINITIVNĚ UMÍSTĚNY V AKUMULAČNÍCH KOMORÁCH, BUDOU PROVEDENY DÍLENSKÝ.


VÝPIS PRVKŮ POTRUBÍ

		PK		LK	
POPIS	MJ	Ø323,9	Ø219,1	Ø60,3	Ø323,9
1. KOLENO	ks	6	–	1	6
2. PŘÍRUBA *	ks	43	1	1	43
3. ŠROUBY **	ks	264	12	4	264
4. TROCHTŘ	ks	1	–	–	1
5. KOŠ	ks	1	–	–	1
6. ROUNĚ POTRUBÍ	m	51,44	1,5	0,1	51,44

\*\* ŠROUBY – PROVEŠT DLE PŮVODNÍCH – TVAR, ROZMĚR A VRTÁNÍ OTVORŮ PRO ŠROUBY

\*\* ŠROUBY – ROZMĚRY VIZ POZNAMKA Č.4

LEGENDA




NUTNÁ DOČASNÁ DEMONTÁŽ POTRUBÍ PRO POTŘEBU NÁSÁZENÍ VRTACÍ SOUPRAVY SMĚREM Z ARMATURNÍ KOMORY. TOTO SE TYKÁ POUZE POTRUBÍ Ø219,1. OSTATNÍ PŘÍRUBY POTRUBÍ BUDOU VRTÁNY Z AKUMULAČNÍCH KOMOR. PO PROVEDENÍ VÝMĚNY POTRUBÍ BUDE DEMONTOVANÉ ZABÍZENÍ UMÍSTĚNO ZPĚT VČETNĚ NOVHO TĚSNĚNÍ MEZI PŮVODNÍ A NOVOU ČÁSTÍ.

OBEURČENÍ DNA (OD HL. 200mm) KOLEM ODTOKU POTRUBÍ KANALU PO PROVEDENÍ VÝMĚNY ZPĚTNÁ MONITÁŽ

POHLED NA STĚNU ARMATURNÍ KOMORY – PŘÍCHODY POTRUBÍ

M 1:25

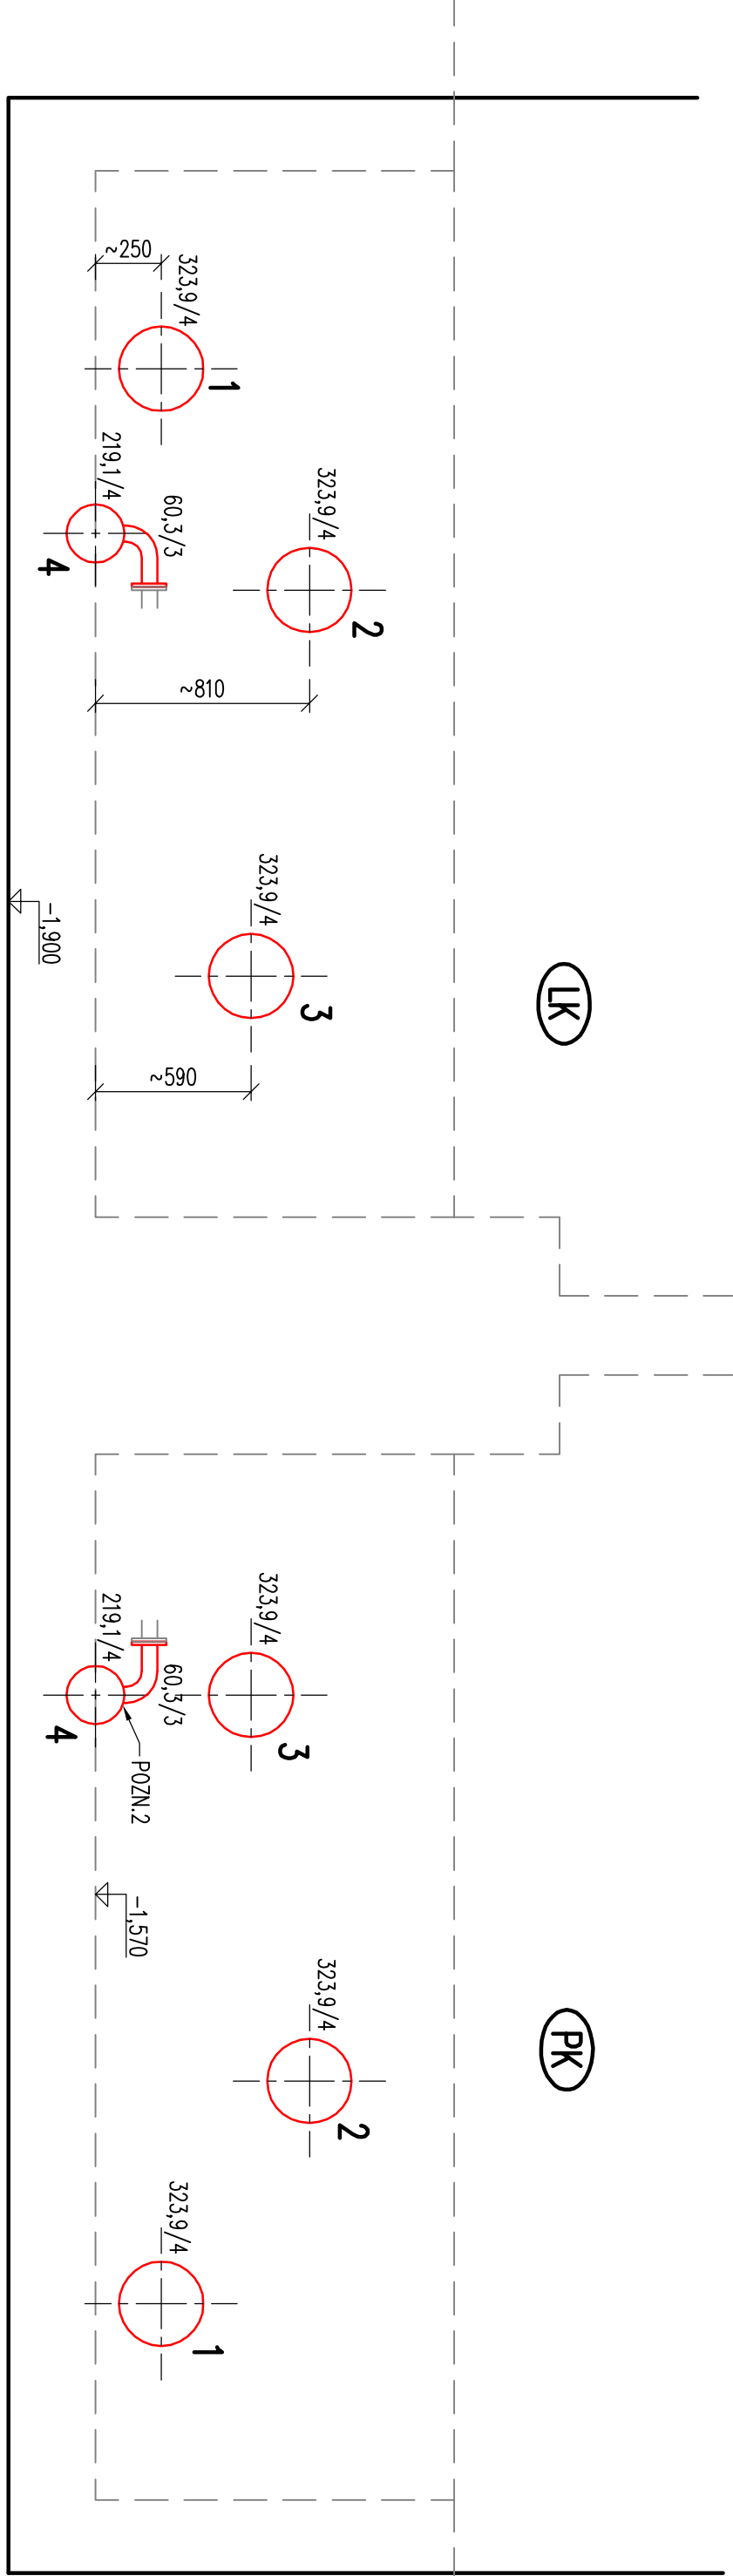

±0,000–290,50 m n.m.

<b>STABIL</b>		s.r.o., 603 00 BRNO, HLINKY 142c	
INVESTOR:	Město Rostky	ORAD:	Rostky
VYPRACOVAL:	Veronika Dvorská	SPOLUPRÁCE:	Ing. Pavel Bino
VODOJEM ŽALOV		ZK. ČÍSLO	8185
OPRAVA VNITRNÍHO LICE AKUMULAČNÍCH KOMOR VODOJEMU		ÚČEL	PROJEKT
DETAIL UPŘESNĚNÍ VÝMĚNY POTRUBÍ		DATA	12/2008
PŮDORYS ARMATURNÍ KOMORY A JÍMEK AKUMULAČNÍCH KOMOR		FORMÁT	6 A4
		MĚŘÍTKO	1:25
		VÝKRES Č.	05