

PIRANHA™ 08 - 110

Ponorná čerpadla Piranha™ S12 - 110 s mělnicím systémem jsou určena pro spolehlivé čerpání odpadních vod obsahujících fekálie při použití výtlačných potrubí malých průměrů v domácnostech, komunální a průmyslové sféře. Jsou ideální pro čerpání splašků ze vzdálených míst, kde by položení standardního kanalizačního potrubí bylo příliš nákladné nebo v místech, kde je možné pokládat pouze potrubí o malém průměru. Jsou vhodná i pro čerpání splašků z motorestů, veřejných objektů, jatek, potravinářského průmyslu, papíren, zemědělských podniků apod. Maximální teplota média je 40° C pro nepřetržitý provoz a 60° C pro krátkodobý provoz. Materiálové provedení Piranha S12 - 110: skříň motoru a oběžné kolo z GG25; rotor z AISI 420 a šrouby AISI 316. Piranha 08 je určena pro čerpání čisté vody a odpadních vod z domácností do velké výtlačné výšky. Materiálové provedení Piranha 08: horní kryt z AISI 304, spodní skříň s výtlačkem z litiny GG 25, oběžné kolo z plastu, rotor z AISI 420. Piranha™ 08 - 09 mají v horním krytu kondenzátor nebo stykač, a proto nepotřebují ovládací skříň.




Piranha 08



Piranha 12-110

| POPIS | Č. VÝROBKU | DN VÝTLAK | JMENOVITÉ NAPĚTÍ | DÉLKA KABELU | JMENOVITÝ PROUD (A) | PŘÍKON kW | VÝKON kW | HMOTNOST KG |
|-------------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|
| PIRANHA 08/2 W | 0510 6400 | R 1 1/4" | 230/1/50 | 10 m | 6,4 | 1,4 | 1,0 | 18 |
| PIRANHA 08/2 WKS | 0510 6401 | R 1 1/4" | 230/1/50 | 10 m | 6,4 | 1,4 | 1,0 | 18 |
| PIRANHA 08/2 D | 0510 6404 | R 1 1/4" | 400/3/50 | 10 m | 2,7 | 1,3 | 1,0 | 18 |
| PIRANHA 08/2 DKS | 0510 6405 | R 1 1/4" | 400/3/50 | 10 m | 2,7 | 1,3 | 1,0 | 18 |
| PIRANHA 09/2 W | 0510 6502 | R 1 1/4" | 230/1/50 | 10 m | 11,6 | 2,6 | 1,8 | 23 |
| PIRANHA 09/2 WKS | 0510 6500 | R 1 1/4" | 230/1/50 | 10 m | 11,6 | 2,6 | 1,8 | 23 |
| PIRANHA 09/2 D | 0510 6504 | R 1 1/4" | 400/3/50 | 10 m | 4,6 | 2,6 | 2,0 | 23 |
| PIRANHA 09/2 DKS | 0510 6503 | R 1 1/4" | 400/3/50 | 10 m | 4,6 | 2,6 | 2,0 | 23 |
| PIRANHA S12/2 WKS | 0510 5850 | R 1 1/4" | 230/1/50 | 10 m | 8,2 | 1,7 | 1,2 | 32 |
| PIRANHA S12/2 D | 0510 5802 | R 1 1/4" | 400/3/50 | 10 m | 3,3 | 1,7 | 1,2 | 32 |
| PIRANHA S13/4 D | 0510 5950 | R 1 1/4" | 400/3/50 | 10 m | 3,6 | 1,9 | 1,3 | 32 |
| PIRANHA S17/2 WKS | 0510 5851 | R 1 1/4" | 230/1/50 | 10 m | 10,6 | 2,4 | 1,7 | 32 |
| PIRANHA S17/2 D | 0510 5810 | R 1 1/4" | 400/3/50 | 10 m | 4,0 | 2,3 | 1,7 | 32 |
| PIRANHA S21/2 D | 0510 5820 | R 1 1/4" | 400/3/50 | 10 m | 4,8 | 2,8 | 2,1 | 37 |
| PIRANHA S26/2 D | 0510 5830 | R 1 1/4" | 400/3/50 | 10 m | 5,6 | 3,4 | 2,6 | 40 |

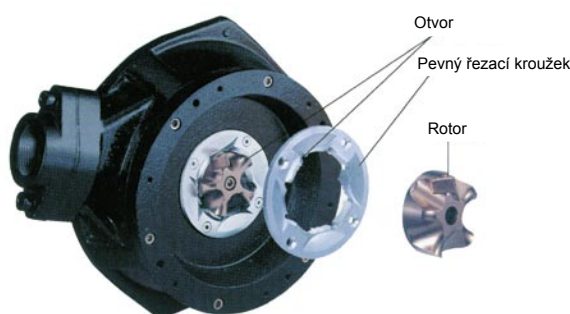

PIRANHA - mělnicí systém

PIRANHA™ 08 - 110

| POPIS | Č. VÝROBKU | DN VÝTLAK | JMENOVITÉ NAPĚTÍ | DÉLKA KABELU | JMENOVITÝ PROUD (A) | PŘÍKON kW | VÝKON kW | HMOTNOST KG |
|---------------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|
| PIRANHA M30/2 D | 0510 5301 | R 1 1/4 | 400/3/50 | 10 m | 6 | 3,7 | 3,0 | 53 |
| PIRANHA M55/2 D | 0510 5401 | DN 50 | 400/3/50 | 10 m | 10,4 | 6,4 | 5,5 | 76 |
| PIRANHA M70/2 D | 0510 5451 | DN 50 | 400/3/50 | 10 m | 13,6 | 8,3 | 7,0 | 77 |
| PIRANHA M85/2 D | 0510 5501 | DN 50 | 400/3/50 | 10 m | 17,2 | 10,1 | 8,5 | 78 |
| PIRANHA M110/2 D | 0510 5600 | DN 50 | 400/3/50 | 10 m | 21,1 | 13,3 | 11,0 | 80 |
| PIRANHA S12/2 D EX | 0511 5800 | DN 32 | 400/3/50 | 10 m | 3,3 | 1,7 | 1,2 | 32 |
| PIRANHA S13/4 D EX | 0511 5910 | DN 32 | 400/3/50 | 10 m | 3,6 | 1,9 | 1,3 | 32 |
| PIRANHA S17/2 D EX | 0511 5810 | DN 32 | 400/3/50 | 10 m | 4,0 | 2,3 | 1,7 | 32 |
| PIRANHA S21/2 D EX | 0511 5820 | DN 32 | 400/3/50 | 10 m | 4,8 | 2,8 | 2,1 | 37 |
| PIRANHA S26/2 D EX | 0511 5830 | DN 32 | 400/3/50 | 10 m | 5,6 | 3,4 | 2,6 | 40 |
| PIRANHA M55/2 D EX | 0511 5401 | DN 50 | 400/3/50 | 10 m | 10,4 | 6,4 | 5,5 | 76 |
| PIRANHA M70/2 D EX | 0511 5451 | DN 50 | 400/3/50 | 10 m | 13,6 | 8,3 | 7,0 | 77 |
| PIRANHA M85/2 D EX | 0511 5501 | DN 50 | 400/3/50 | 10 m | 17,2 | 10,1 | 8,5 | 78 |
| PIRANHA M110/2 D EX | 0511 5600 | DN 50 | 400/3/50 | 10 m | 21,1 | 13,3 | 11,0 | 80 |

PŘÍSLUŠENSTVÍ PIRANHA 08/09:

Patkové koleno 1 1/4" Piranha 08/09 6232 5007

PŘÍSLUŠENSTVÍ PIRANHA 12 -2 až 26/2 (DN 32):

Patkové koleno 1 1/4" 6232 0674

Patkové koleno 1 1/4" 6232 0536

Podstavec 6190 0013

Závitová příruba R 1 1/4" 6118 0512

Příruba na sání, instalace do s.j. 31065003



S vestavěnou zpětnou klapkou

PŘÍSLUŠENSTVÍ PIRANHA 55/2 až 110-2 (DN 50):

Patkové koleno 2" 6232 0660

Podstavec 6190 0007

Pracovní charakteristiky 50 Hz

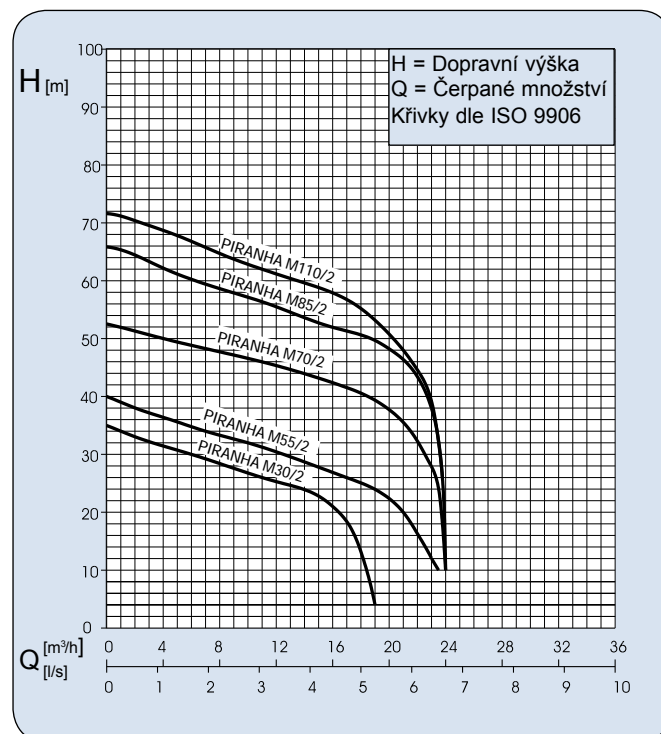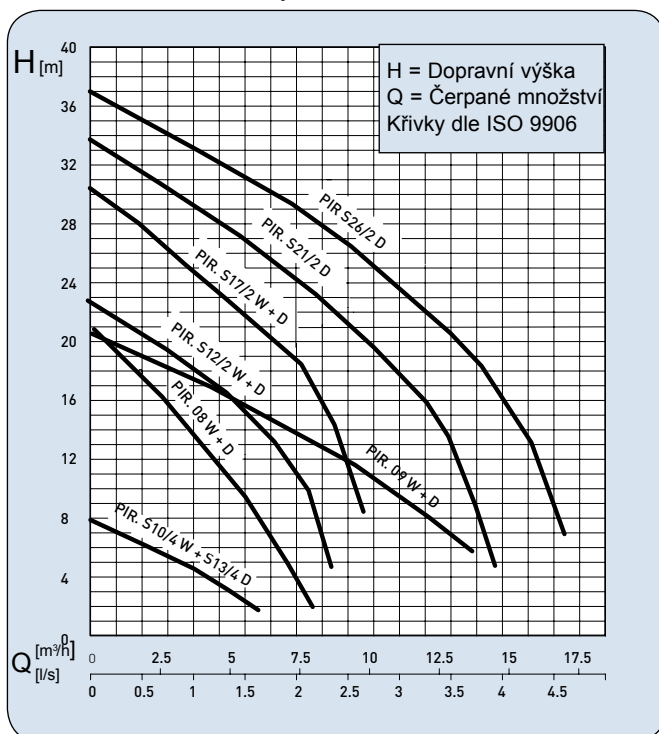

Charakteristiky pro 60 Hz jsou dostupné na vyžádání.

ZKRATKY:

W = 230 V, 1 fáze; D = 400 V, 3 fáze; WTS = 230 V, 1 fáze, vestavěný plovák; WKS = 230 V, 1 fáze, plovákový spínač Aquallevel. DKS = 400 V, 3 fáze, plovákový spínač Aquallevel; Ex = nevýbušné provedení